


RUNDE FENSTER – FESTVERGLASUNG

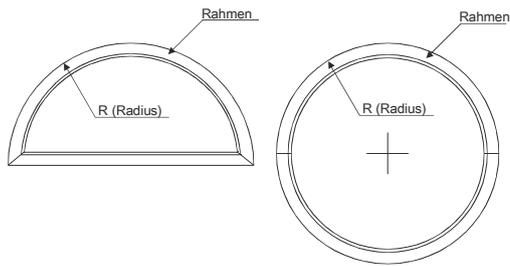


SYSTEM	MINIMALRADIUS ("R")	MINIMALER DURCHMESSER ("D")
SL2	400 mm	800 mm
VE1, KN0, TR0, KOE0	350 mm	700 mm
KN1-2, TR1-2, KOE1-2,	400 mm	800 mm
VE3	450 mm	900 mm
BE2	450 mm	900 mm
KN3, TR3, KOE3	550 mm	1100 mm

***** Die min. Maße für Festverglasung im Rahmen gelten für weisse und farbige Profile.

! Bogenkonstruktionen werden nicht mit Aluclip und Sanierungsrahmen >35 mm gefertigt. Der maximale Radius des Rahmens bei Festverglasungen beträgt $R_{max} = 1000$ mm.

RUNDES FENSTER – ÖFFNEND

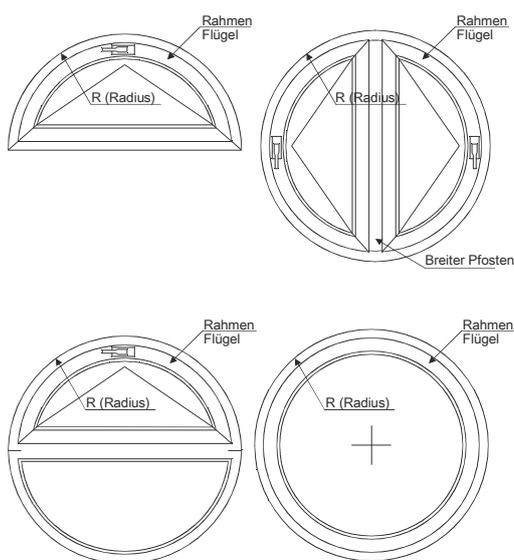

SYSTEM	MINIMALRADIUS ("R")	MINIMALER DURCHMESSER ("D")
VE1	425 mm	850 mm
SL2	450 mm	900 mm
BE2	450 mm	900 mm
KN1-2, TR1-2, KOE1-2	490 mm	980 mm
VE3	500 mm	1000 mm
KN3, TR3, KOE3	550 mm	1100 mm
BE1, BE1 A	550 mm	1100 mm

***** Die min. Maße für öffnende Fenster gelten für weisse und farbige Profile.

! Die angegebenen Radien sind die Radien der Flügel.

! In den Kollektionen BE1 und BE1 A wird die Festverglasung nur als Verglasung im Flügel ausgeführt.

! Der maximale Radius bei öffnenden Fenstern beträgt $R_{max} = 1000$ mm. Bogenkonstruktionen werden nicht mit Aluclip und Sanierungsrahmen gefertigt.