
TECHNISCHE ZEICHNUNG.



STANDARDFOLIEN.

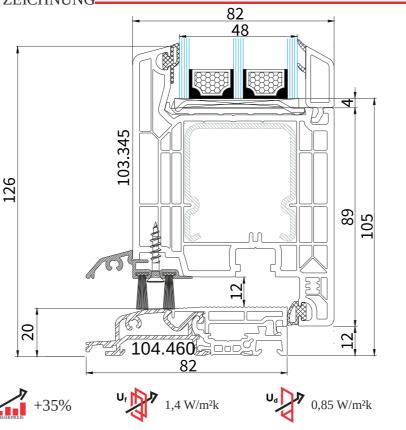

TECHNISCHE INFORMATIONEN

GLASPAKET	24-52 MM
BAUTIEFE	82 MM
RAHMEN**	73 MM

STANDARD .

GLAS	UG = 0.5 (EN 674)
DICHTUNG	GRAU BEI WEIß / SCHWARZ BEI FARBE
BESCHLAG	GU
GRIFF	WEIß
ABDECKKAPPEN	WEIß
GETRIEBE	3-FACH
SCHWELLE	ALUMINIUM
PROFILZYLINDER	JA

FARBE RAL ÄHNLICH 9016

▲ Längere Lieferzeit

^{*} Karamell Dichtung bei beidseitigen Farben **Rahmenkern in weiß, braun oder karamell. Andere Farben nicht erhältlich